


Top Down-Bottom up jaloezie – Hoe in te meten

De top down-bottom up jaloezieën worden veel gebruikt voor kiep-kantelramen omdat deze altijd zijn voorzien van spankoorden welke fungeren als zijgeleiding. Maar uiteraard ook voor rechte ramen is het een uitermate geschikt product.

Als de jaloezie in de glaslat wordt gemonteerd, dan moet deze minstens 20mm dik zijn. Om de juiste breedtemaat te geven, trekt u 3mm af van de gemeten breedte.

Bij schuine glaslatten meet u aan het raam en trekt u 1mm van de breedte af.

Voor de hoogte kunt u de gemeten hoogte maat opgeven.

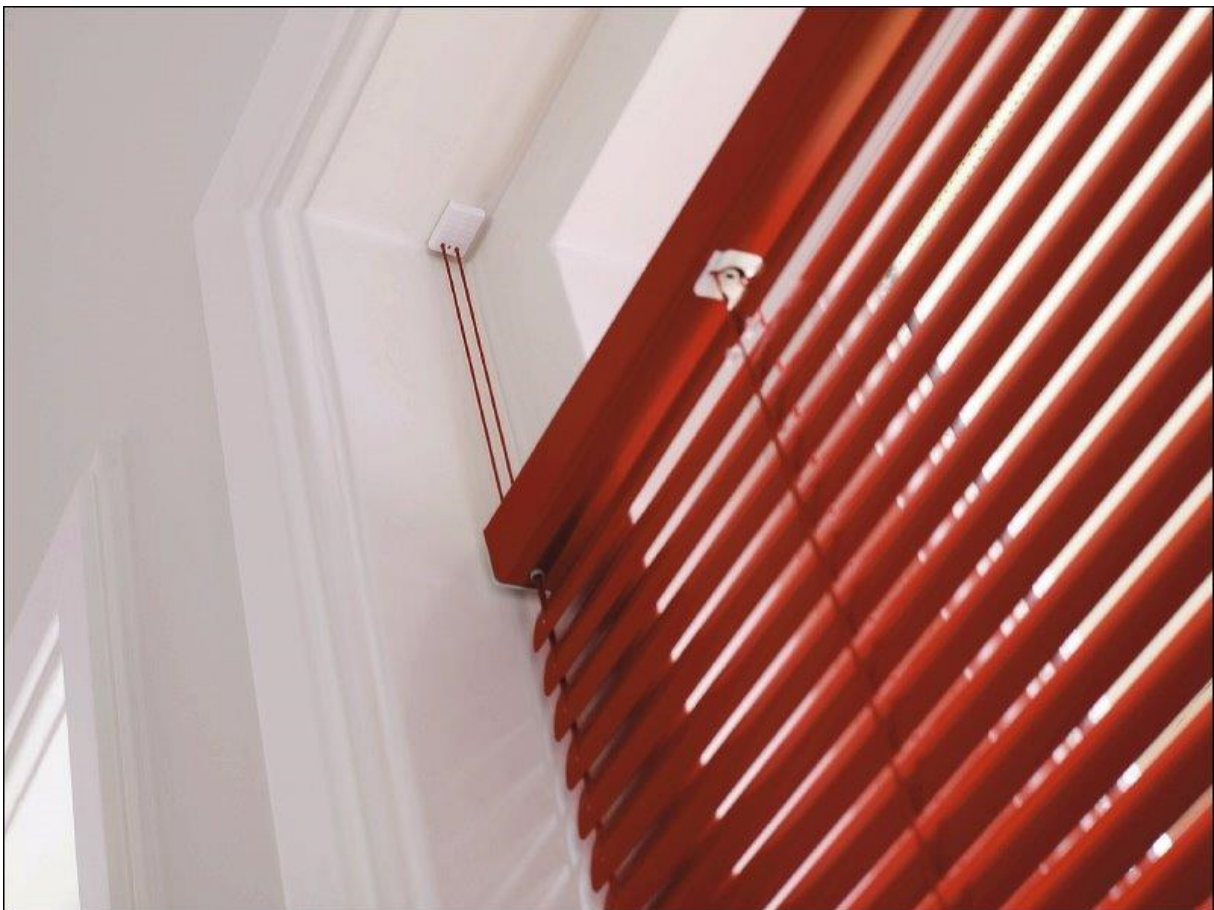

Belangrijk: Dit product is enkel geschikt voor in-de –dag montage.

De maximale breedtemaat is 120cm, en de maximale hoogtemaat is 200cm.