


Meetinstructie

Horizontale aluminium- en houten jaloezieën

Voor uw bestelling dient u ons de maakmaten op te geven van de jaloezie.

Wanneer de jaloezie ergens tussen komt te hangen, spreken wij van een 'in-de-dag montage'.

Zo niet, dan wordt de jaloezie op-de-dag gemonteerd.

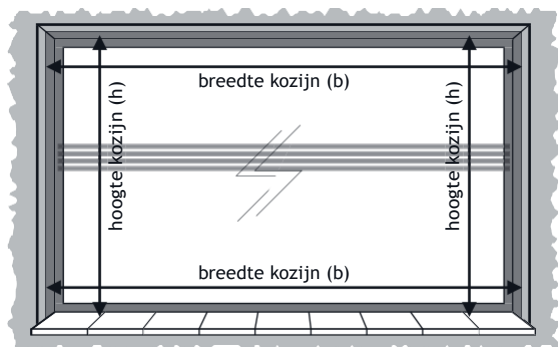

Plaatsing in de dag

Breedtemaat op het bestelformulier =

breedtemaat kozijn* - 1cm

* Breedte boven en onder in kozijn meten en kleinste maat nemen!

Hoogtemaat op het bestelformulier =

hoogtemaat kozijn. **

** Met behulp van het optrekkoord en remmechanisme kan het product tot op de gewenste hoogte worden gemaakt.

Let goed op of ramen en deuren nog wel (naar binnen toe) geopend kunnen worden. Vraag eventueel de pakkethoogte van de jaloezie op t.b.v. het betreffende raam. Indien het raam niet geopend kan worden, kiest u dan voor plaatsing op de dag.



Plaatsing op de dag

In dit geval moet de jaloezie groter zijn dan de afmetingen van het raam/het kozijn/de niche.

Breedte maakmaat jaloezie = breedtemaat opening + 8 cm,

hoogte maakmaat jaloezie = hoogtemaat opening + 8 cm.

Let wel op eventuele obstakels zoals bijvoorbeeld radiatoren, waterleidingen, etc.

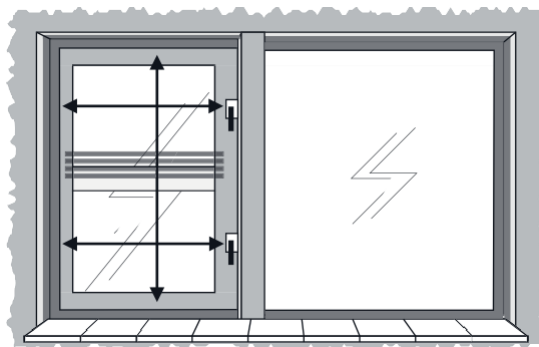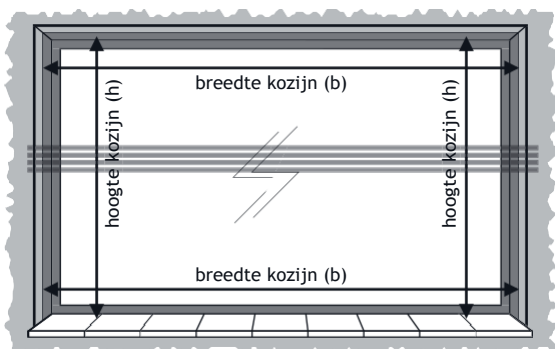


Kantel- en kiepramen en/of deuren

Bij montage op ramen en deuren bepalen de afmetingen van de eventueel aanwezige glaslat of vorm van het kozijn of het product op-de-dag of in-de-dag kan worden geplaatst. Houdt er rekening mee dat het raam of de deur geopend kan worden. Bij 16 en 25mm jaloezieën bedraagt de afmeting van de bovenbak ca. 25 x 25 mm. Bij 50 mm jaloezieën is dat ca. 51x57 mm!


Bij houten jaloezieën wordt er ook een afdeklap op de bovenbak geplaatst. Daardoor neemt de totale maat van de bovenbak toe.

Houdt bij de breedtemaat ook rekening met eventuele hendels op deuren en/of ramen.

1 Schuine glaslat (B1)

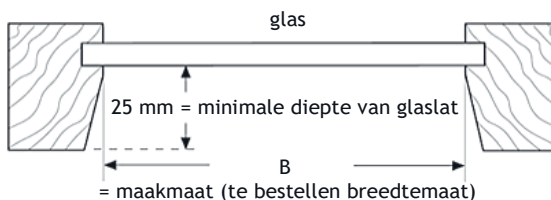

2 Rechte glaslat (B2)

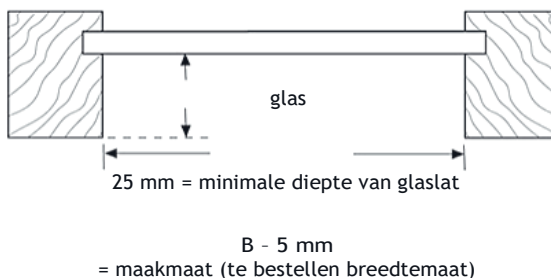

Aan deze meetinstructie kunnen geen rechten worden ontleend.